

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - IPAC TECHO 25




DATOS	ESPELOR (e) mm	TOLERANCIA ESPELOR (e) mm	PESO kg/m ²	ALTURA ONDA mm	ANCHO UTIL mm	LONGITUD m	SEPARACIÓN MAX. ENTRE APOYOS (a) m	TIPO DE RECUBRIMIENTO	
								Galvalum	Prepintado
	0.25	± 0.02	2.14	25	1025	2.40 - 3.00 - 3.60 - 4.20 - 4.80 - 6.00	1.10 1.20 1.30 1.40 1.50	ASTM A792 AZ 100 (100 g/m ²) o AZ 150 (150 g/m ²)	ASTM A 755 Galvanizada, recubrimient o orgánico Z180 Colores: Rojo Teja, Azul
	0.30	± 0.03	2.61						
	0.35		3.07						
	0.40		3.54						
	0.45		4.01						
Tolerancias				± 1.5 mm	± 5 mm	+ 30 mm	SUGERENCIA MÁXIMA		

NORMA FABRICACIÓN:



NTE INEN 2221

DETALLES DE INSTALACIÓN

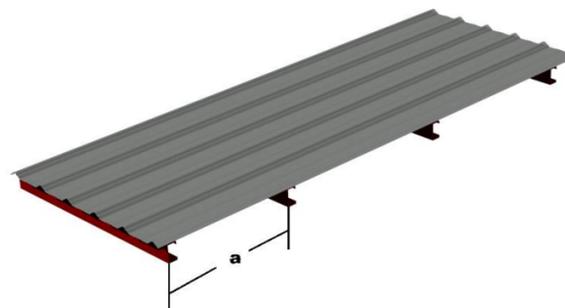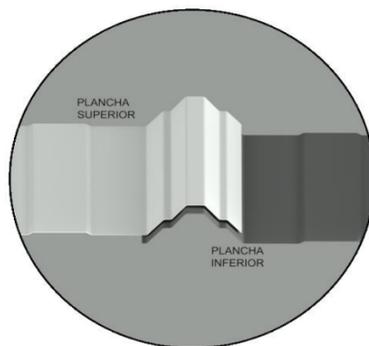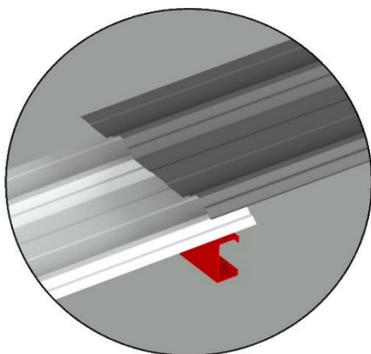

BENEFICIOS

- Facilidad de montaje / mantenimiento
- Excelente relación Precio / Calidad
- Variedad de acabados
- Largos especiales previa consulta
- Resistente a la corrosión

APLICACIONES

- Cubiertas residenciales
- Paredes/cerramiento residencial