


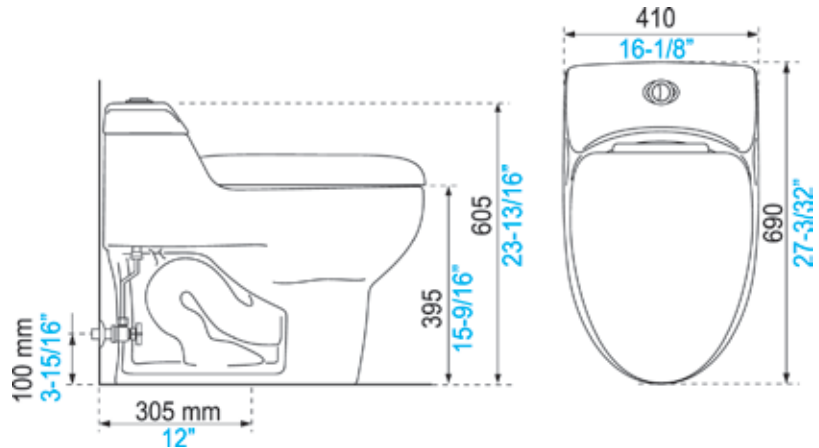

*medidas en milímetros
*medidas en pulgadas

Descripción:

- Diseño de una sola pieza.
- Ahorrador de agua.
- Consumo 4.1 lts para líquidos y 6 lts para sólidos.
- Eficiente descarga sifónica.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.
- ASME A 112.14.2: 2006
Inodoros de doble descarga.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

Colores



Bone (BO)

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	41.59 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	153 mm
Altura sello de la trampa de agua	55 mm
Área del espejo de agua	130 x 140 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Incluye:



Asiento elongado
(E101.28)



Herraje doble descarga
(E102.32)



Botón cromado



Set de pernos de instalación
con capuchones



Anillo de cera (AC.1)

