


HOLANDÉS 350

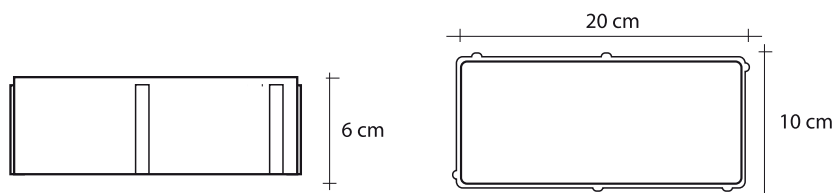

Adoquín de hormigón vibropresado. Bicapa, con la máxima saturación de color y mayor porcentaje de cemento en la capa superior garantizando la mejor resistencia a la abrasión y a la flexión.

Dimensiones 10 x 20 cm.

Espesor 6 cm.

Peso por m² 130 Kg. aprox.

Piezas por m². 50

Resistencia promedio 350 Kg/cm²

Colores Rojo, Amarillo, Naranja y Negro

Uso recomendado Tráfico de tipo peatonal y vehicular liviano.

Instalación

Colocado sobre cama de soporte de 3 a 5 cm de espesor (2 a 3 cm de cama de soporte si la rasante es de hormigón), con una junta entre adoquines de máximo 3 mm rellena de arena



PATRONES DE COLOCACIÓN

