

*medidas en milímetros
*medidas en pulgadas

Descripción:

- Inodoro institucional.
- Ahorrador de agua.
- Consumo 6 litros por descarga.
- Se puede instalar con fluxómetro manual, fluxómetro electrónico ó válvula de descarga.
- Altura ergonómica de la taza.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
- Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2:2008
- Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.


Colores



Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	18 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Altura sello de la trampa de agua	53 mm
Área del espejo de agua	130 x 110 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Incluye:

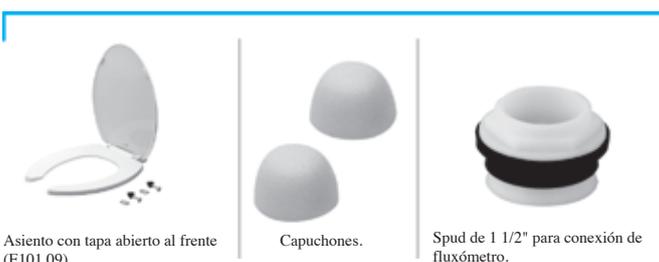

Asiento con tapa abierto al frente (E101.09).

Capuchones.

Spud de 1 1/2" para conexión de fluxómetro.

